
电话：0731—85628999

地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段 788 号

官网：<http://www.hcig-china.com/>

微信二维码



湖南建投集团

HUNAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP

标识使用指引 视觉识别系统 (VI)

(暂行)

2022 版

01

总 则 / 1

02

基础系统 / 3

03

子公司系统 / 29

04

分公司系统 / 41

05

工程指挥部系统 / 51

06

项目部系统 / 59



Profile

总 则

1.1 编制目的：

为强化集团意识，提升企业知名度，塑造鲜明、良好的企业形象，培养员工的集体精神，强化企业的存在价值，增进内部团结和凝聚力，实现集团所属各单位及项目施工现场安全文明标准化管理目标，提升集团安全文化建设品质，根据住建部《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》（2018）的要求，结合集团实际，编制印发本图集。

1.2 编制依据：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家现行法律法规、有关规范性文件和有关工程建设标准规范，以及集团企业文化、有关安全生产管理制度、《QES 综合管理手册》等规定。

1.3 适用范围：

本图集适用于集团所属各单位及施工项目部，对所属房屋建筑工程施工现场安全文明管理行为标准化具有较强的实用性、指导性和操作性，请公司所属各单位及其房屋建筑工程施工项目部遵照实施，并在实施、使用过程中注意收集修改意见和建议，以便今后修订时加以改进。



Basic System 基础系统

集团司徽设计阐述

标识全图采取“内中外方”式构图，外观端庄大气、内涵表达充分、造型富于动感。

“外方”代表湖南建投守正、忠诚、敦厚、稳重，“内中”由粗细四竖线条与“C”字母构成“中”字造型，寓意集团国企身份，走中国特色发展正道，同时也是行业发展的中流砥柱；“C”是英文“constraction”（建筑、建造）的首字母，也是“HCIG”的标识，寓意集团国际化业务，彰显为构建人类命运共同体奉献力量的美好愿景。

四竖线条和“C”代表集团五个行业板块。四竖线条并立端庄大气，代表建筑类主业；“C”流线造型灵动飘逸，代表交通水利类主业；“星”形标识是钱币孔的演化，“C”加“星”造型更加灵动，代表投资使命和责任，更有“星光不负赶路人”的自我激励。

蓝色代表天空和大海，意味着朝气与活力，寓意集团既仰望星空、胸怀大局，又步步为赢、不负使命，代表“诚意创造社会幸福、正心创造幸福企业”的价值追求，展示了湖南建投人昂扬向上、全力“建设世界一流的建设投资企业”的奋斗姿态。



主色调 C: 100 M: 50



湖南建投



说明:

1. 公司使用集团主标志，集团司徽下方标注单位名称“湖南建投”，字体为蓝色思源黑体。
2. 单位名称与司徽等宽。
3. 司徽及单位名称为企业蓝：C：100 M：50 Y：0 K：0。



子公司司徽标准



分公司司徽标准





子公司分公司司徽标准




指挥部司徽标准



项目经理部司徽标准

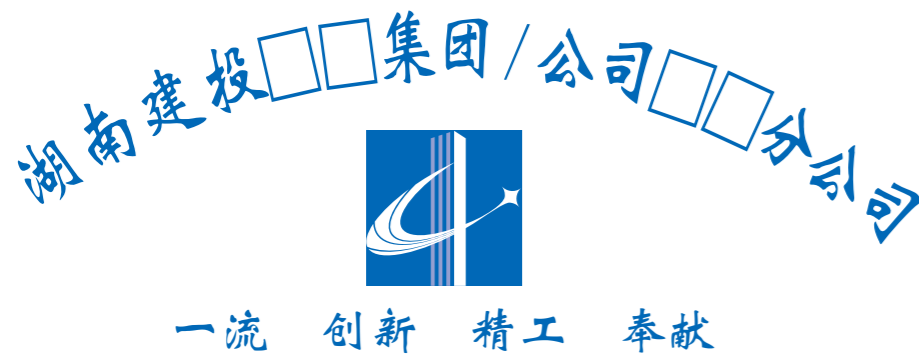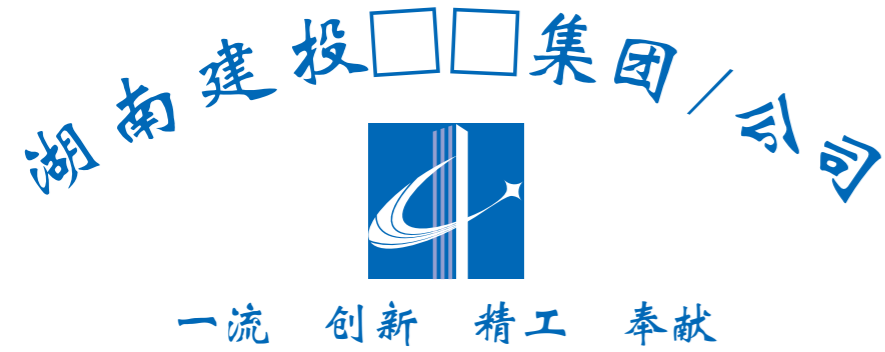


弧式中文组合

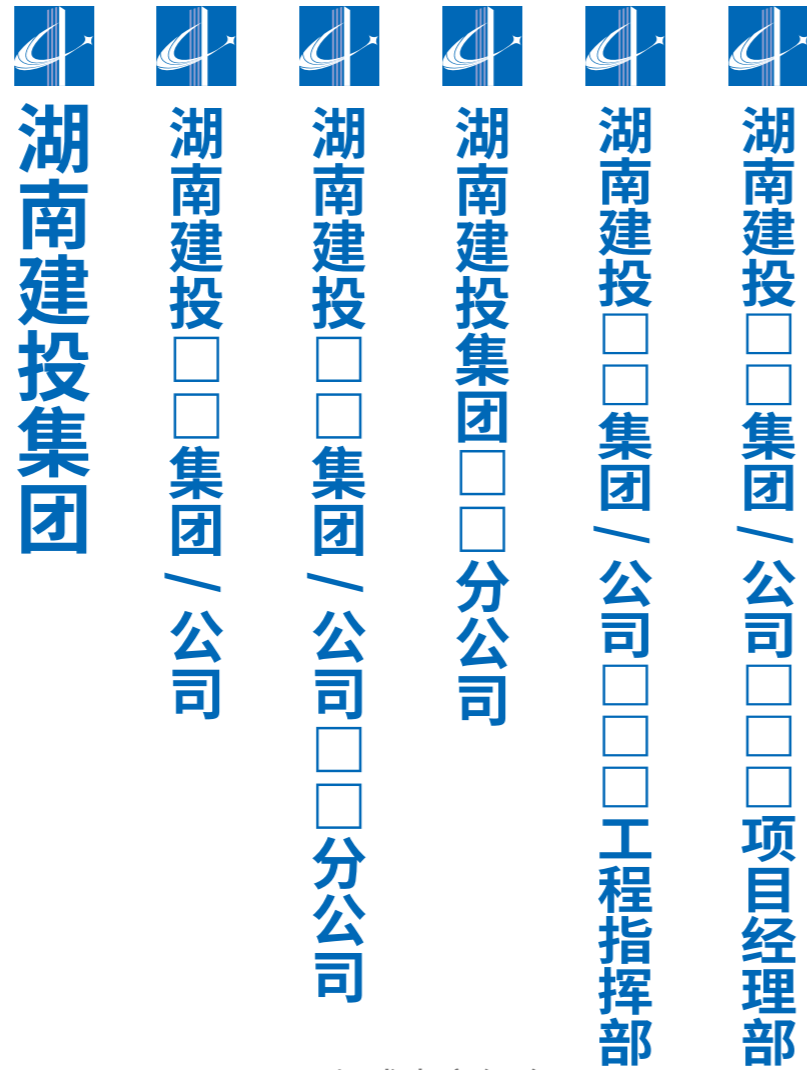

竖式中文组合

企业司旗

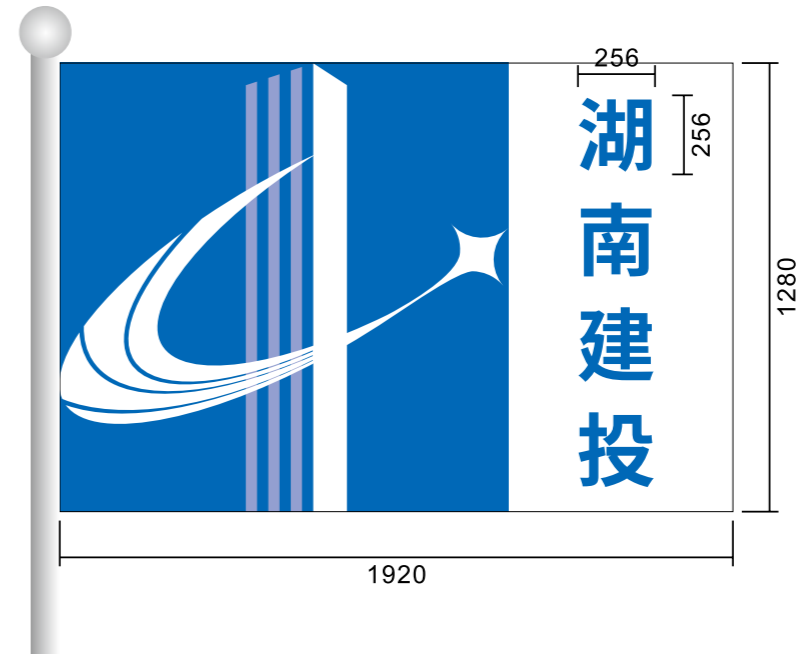


说明:

企业旗帜是企业形象传达大众化媒介之一。

1. 材质：人造纤维或丝织材料；
2. 工艺：丝网印刷或其他工艺；
3. 规格：具体尺寸参照国旗的制作标准。

- 1号旗：2880mm×1920mm；2号旗：2400mm×1600mm；3号旗：1920mm×1280mm；（公司司旗）4号旗：1440mm×960mm；
5号旗：960mm×640mm；6号旗：300mm×200mm；7号旗：210mm×140mm（办公室、会议摆台，配合同型号国旗使用）；
8号旗：150mm×100mm。

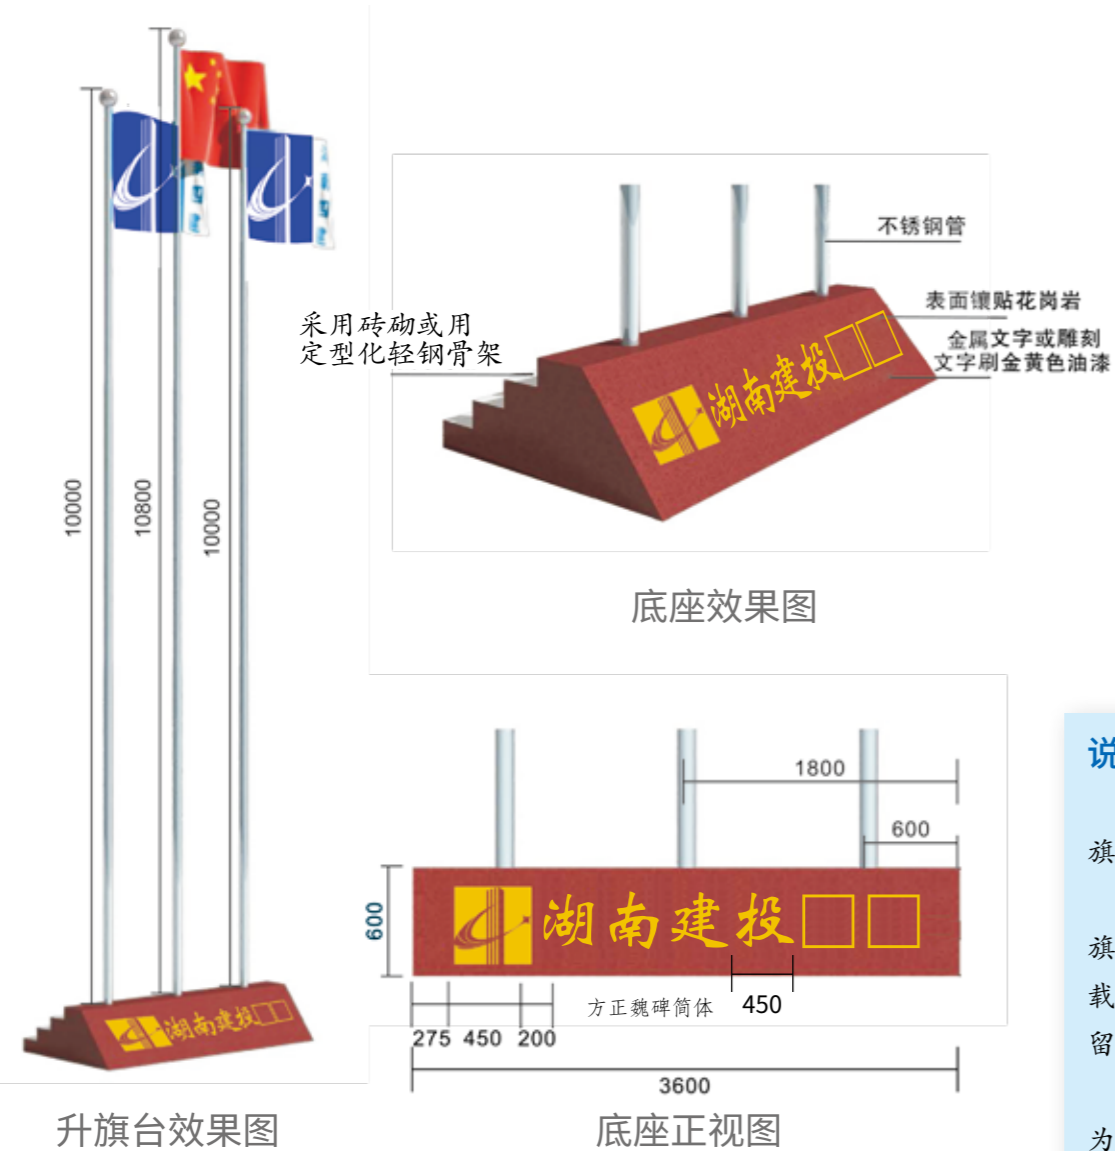

说明:

1. 施工现场旗帜包括国旗和司旗，旗台中间为国旗，两侧为司旗，均为3号旗（1920×1280mm）。
2. 国旗旗杆高度为10.8m，司旗旗杆高度为10m，旗杆采用不锈钢管制成，钢管的直径及壁厚应满足承载力要求，每段钢管之间焊接牢固，旗台安装应预先留置锚固装置，以保证旗杆的稳定性。
3. 正面应有主司徽和“湖南建投□□”字样，“□□”为分公司自填名称，字体为方正魏碑简体，材质自选。


企业庆典旗



说明:

- 适用于庆典、迎宾等活动。实际应用中，可根据环境决定旗帜的大小，但比例关系不能改变。
1. 材质：人造纤维或丝织材料。
 2. 工艺：丝网印刷或其他工艺。
 3. 司徽及名称居中。


桌旗

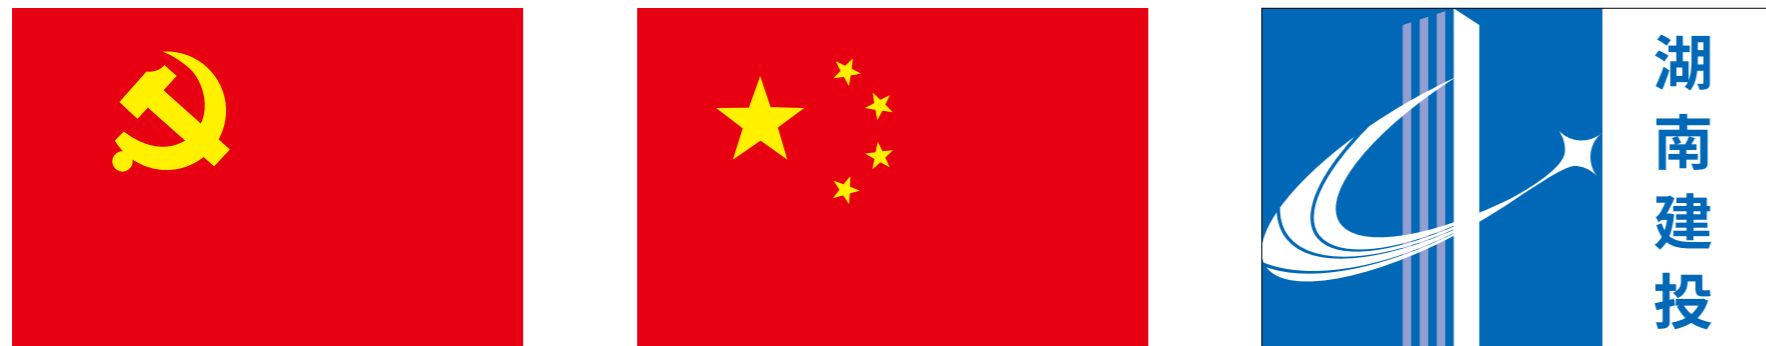

桌旗 (7号旗 210mm×140mm)



党旗、企业旗搭配效果

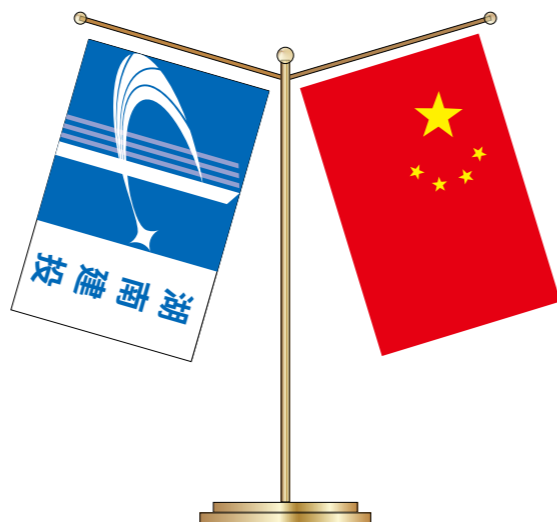

国旗、企业旗搭配效果

工作服



操作人员使用

管理人员使用

说明:

颜色:

蓝色 (操作人员使用)

灰色 (管理人员使用)

尺码范围:

加大码: (190—195cm)


大码: (180—185cm)

中码: (170—175cm)

小码: (160—165cm)

(以上是国际标准尺码)

马甲

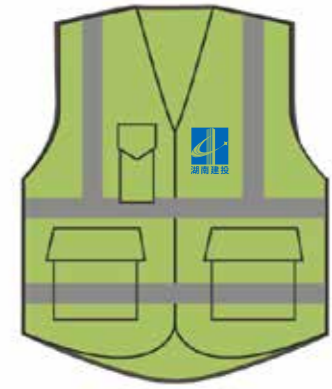

管理人员马甲正面
(规定动作)



项目部人员马甲
(规定动作)



管理人员马甲背面
(可根据实际需要制作)



项目部人员马甲
(可根据实际需要制作)

说明:

颜色:
蓝色、灰色 (操作人员使用)
荧光绿 (管理人员使用)

尺码范围:
大码: (180—185cm)
中码: (170—175cm)
小码: (160—165cm)
(以上是国际标准尺码)

施工现场安全帽

上级领导、来宾、
项目管理人员专用

安全帽正面




安全帽侧面



各班组 (木工、泥工) 等工种使用



安全员、质量员




特种作业操作人员



工作牌



员工胸卡

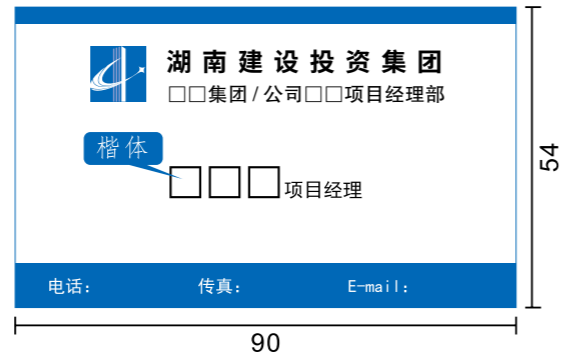

员工名片


说明:

1. 项目部人员统一着装，挂牌上岗，树立良好企业形象。
2. 企业标准色深蓝色：C：100 M：50 Y：0 K：0。
3. 企业辅助色橙色：C：0 M：60 Y：100 K：0。

企业宣传栏



企业代表工程（方案一）

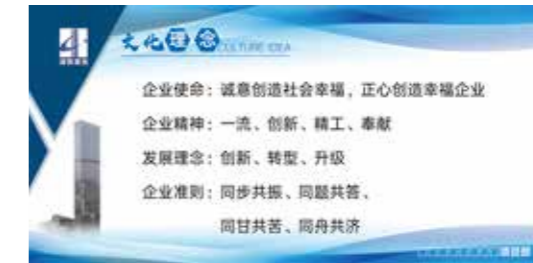

文化理念（方案一）



企业简介（方案一）



企业荣誉（方案一）



企业宣传整体式（方案二）

说明:

1. 方案一企业简介、文化理念、企业荣誉、企业代表工程以宣传栏的形式分别展示，宣传栏材质为不锈钢，面板为 4mm 厚耐力板。
2. 方案二将四部分内容合并，以喷绘展板的形式固定在背景墙上。
3. 各级子公司、分公司可另行加本单位简介、荣誉等内容，内容适时变更。注：根据公司每年最新的公司介绍编制，数据定期进行更新。

会议室党建文化墙



主要宣传平台媒介



报纸



网站



抖音号



微信公众号

说明:

1. 各分子公司要树立集团意识，在报纸、网站、微信、视频号、抖音号等宣传媒介平台核心位置体现“湖南建投”打头的标识；
2. 企业介绍必须包含集团情况介绍。
3. 必须体现集团核心文化。

标语



安全文明篇

1. 当年度“安全生产月”活动主题，公司推荐宣传标语
2. 安全为了生产生产必须安全
3. 强化红线意识促进安全生产
4. 高高兴兴上班平平安安下班
5. 你对违章讲人情事故对你不留情

绿色环保篇

1. 倡导绿色施工 建设生态文明
2. 提高环保意识 争做环保员工
3. 创绿色环保工地 造舒适工作环境
4. 节能降噪减排增效 保护环境利国利民

平安工地篇

1. 同创平安工地共享美好生活
2. 今日注意安全节日合家团圆

质量品牌篇

1. 当年度“质量月”活动主题，公司推荐宣传标语
2. 质量在我手中 用户在我心中
3. 质量赢得市场 诚信铸就品牌
4. 一流 创新 精工 奉献 精雕细作 铸就精品
5. 过程控制出精品 精细管理创效益
6. 坚守工匠精神 勇攀质量主峰


文化宣传篇

1. 湖南建投 一流 创新 精工 奉献
2. 一流 创新 精工 奉献
3. 诚信经营 用户至上
4. 建一项工程 树一座丰碑
5. 业主满意是我们最大的追求
6. 建设放心工程 追求更高目标
7. 经营从活 投资从优 管理从严

说明:

1. 标语字体为白色粗黑体，底色为企业蓝。
2. 标语宽度为 0.5m~1m，因字数不同长度分为 5m~10m 不同规格，企业标识、字体大小为 300~600mm。
3. 采用高清喷绘或高温固色等方式制作，张挂在外架、防护栏杆等外侧。

外架

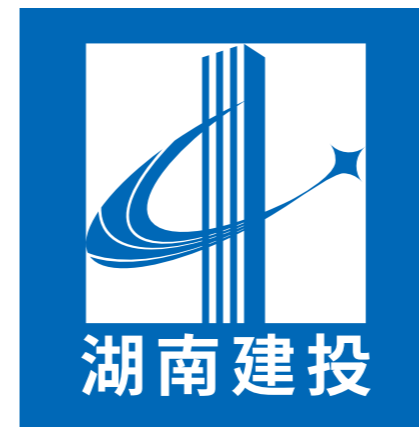

外架品牌展示

一个项目就是一所学校 一个项目就是一个考场

一流 创新 精工 奉献

建投有我 我必建功

专用标语



1. 架管统一涂刷黄色油漆；剪刀撑、斜撑和楼面水平围挡栏杆涂刷黄黑相间油漆，每隔三层（10米）设置楼层挡脚板刷黄黑相间警示色；安全网采用阻燃性能需符合国家标准绿色密目安全网。
2. 司徽、宣传标语采用蓝底白字（蓝色 C：100 M：50）；字：思源黑体，1000mm×1000mm。

围栏


示例：



材料格式



接待议程格式

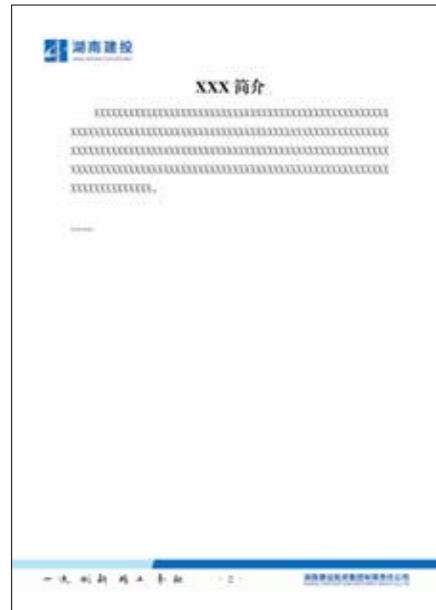

汇报材料格式




文具



纸杯正面



纸杯背面

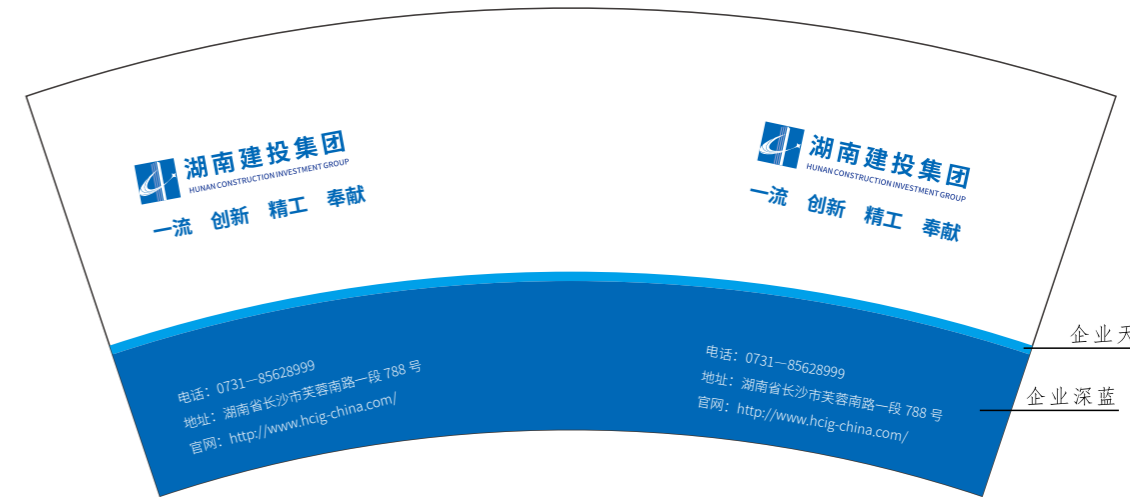


纸杯展开图

企业天蓝

企业深蓝


说明:

1. “集团名称”：企业蓝，居中。
2. “一流 创新 精工 奉献”：方正思源黑体，12pt，居中。
3. “电话、地址、网址”：方正思源黑体，10pt，

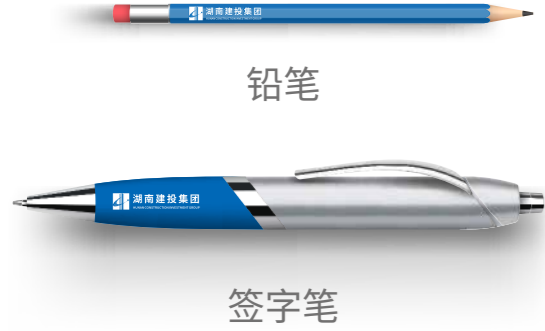

铅笔

签字笔

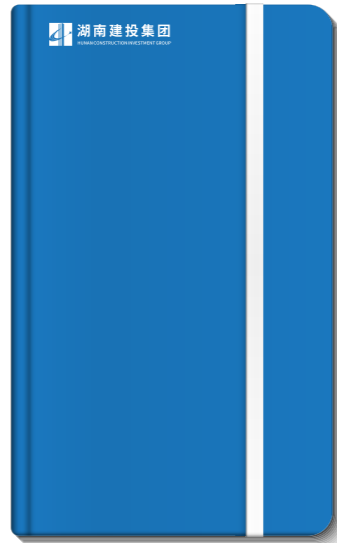

笔记本



工具箱



台历



U 盘



资料袋



马克杯



文件柜



L 型标签架



会议室拉帘



文件夹



文件夹板



文件盒



纸巾盒



橡皮

03


Subsidiary System

子公司系统

办公楼楼顶标识



大堂（示例）

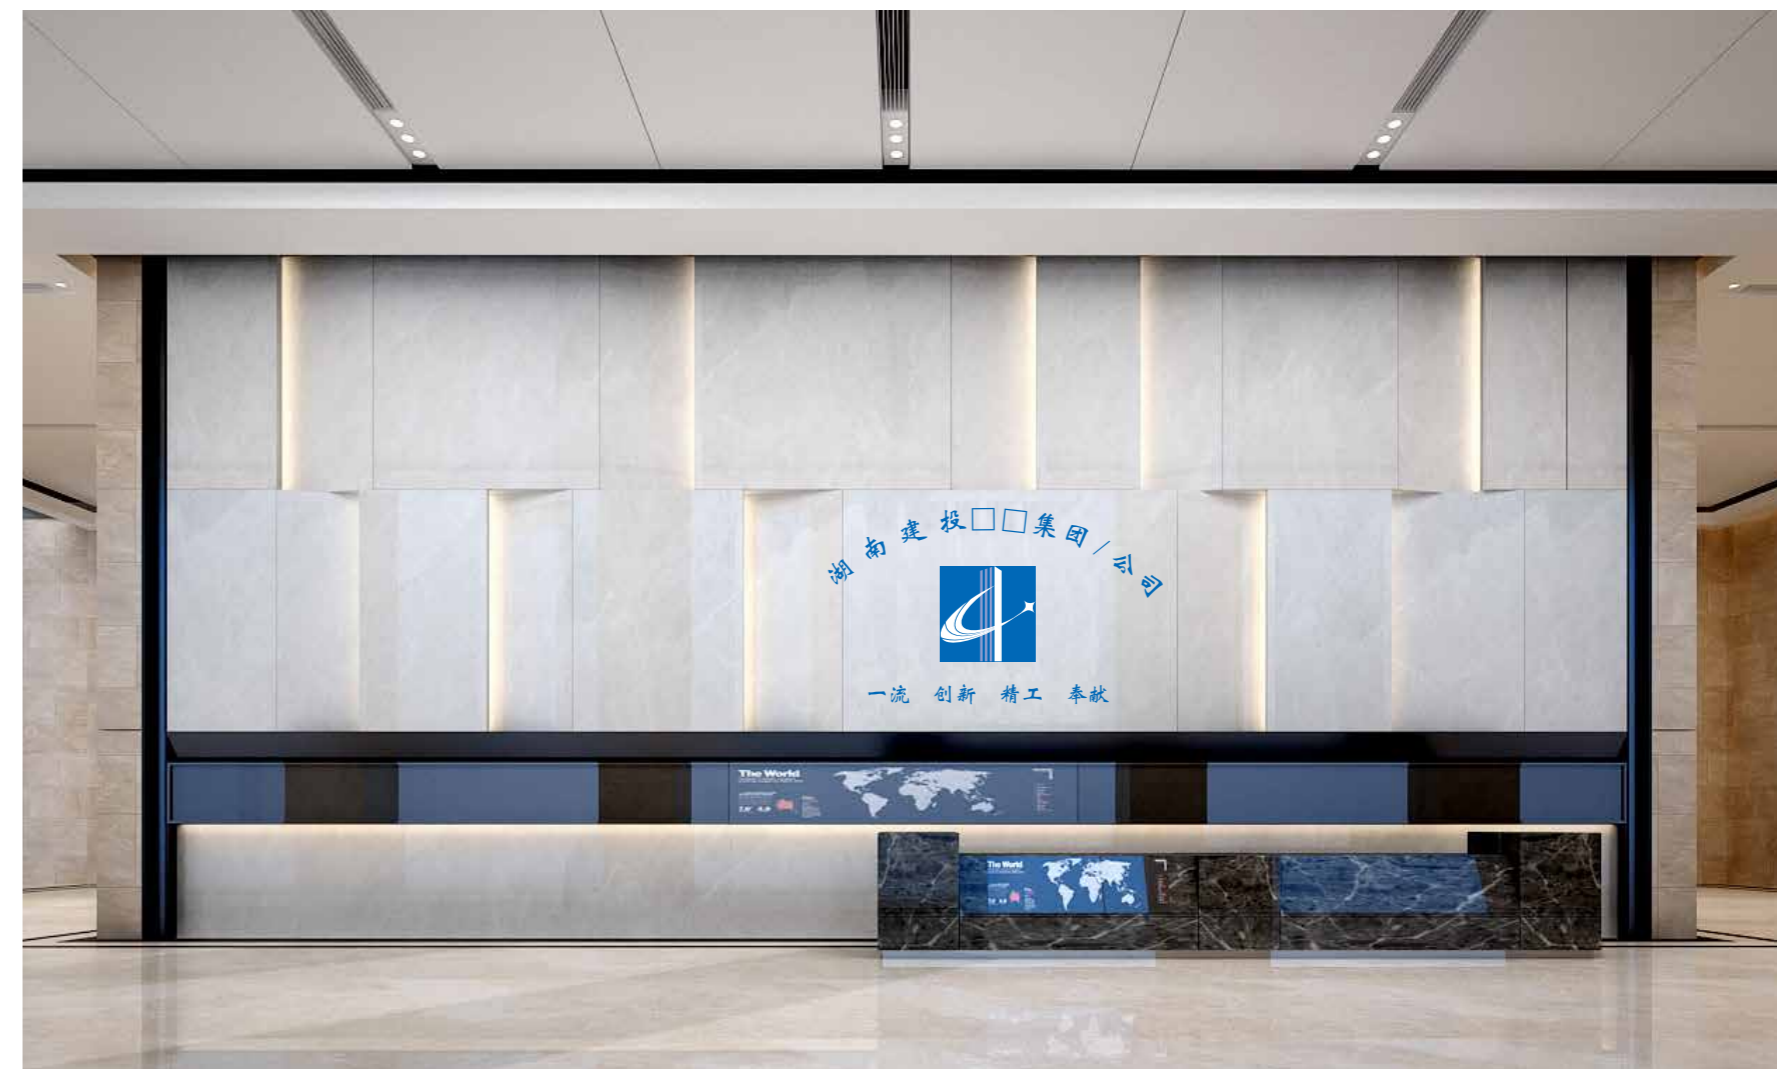

前台 (示例)



会议室 (示例)



现场办公室 (示例)



贵宾接待室



小型会客厅



会议室




文具



纸杯正面



纸杯背面

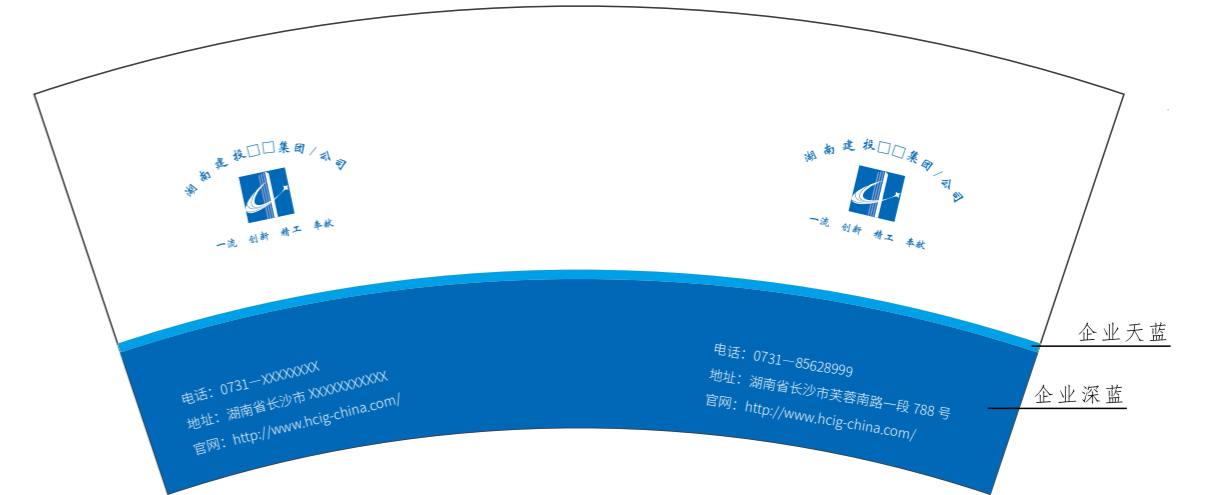

纸杯展开图

说明:

1. “□□集团 / 公司”：企业蓝，方正魏碑简体，12pt，居中。
2. “一流 创新 精工 奉献”：方正魏碑简体，12pt，居中。
3. “电话、地址、网址”：方正思源黑体，10pt，



铅笔



签字笔



笔记本



工具箱



台历




U 盘




资料袋



马克杯

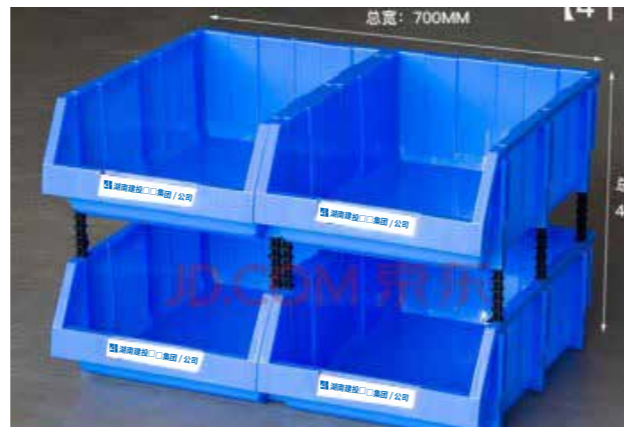

文件栏

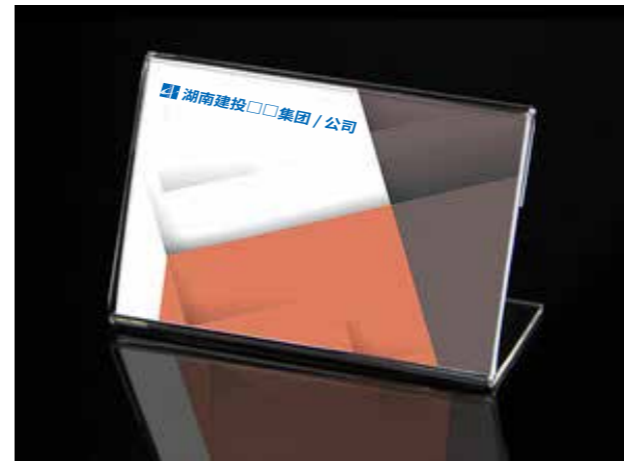

L 型标签架



会议室拉帘



文件夹



文件夹板



文件盒



纸巾盒



橡皮

04

Branch System

分公司系统

• 集团分公司

• 子公司分公司

注：此部分示例只举集团分公司样式，子公司分公司参照集团分公司的样式，只需替换 logo 标准样式即可。

 湖南建投集团□□分公司

分公司司徽标准

 湖南建投□□集团 / 公司□□分公司

子公司分公司司徽标准

办公楼楼顶标识



集团分公司

大堂



前台



会议室




文具



纸杯正面



纸杯背面

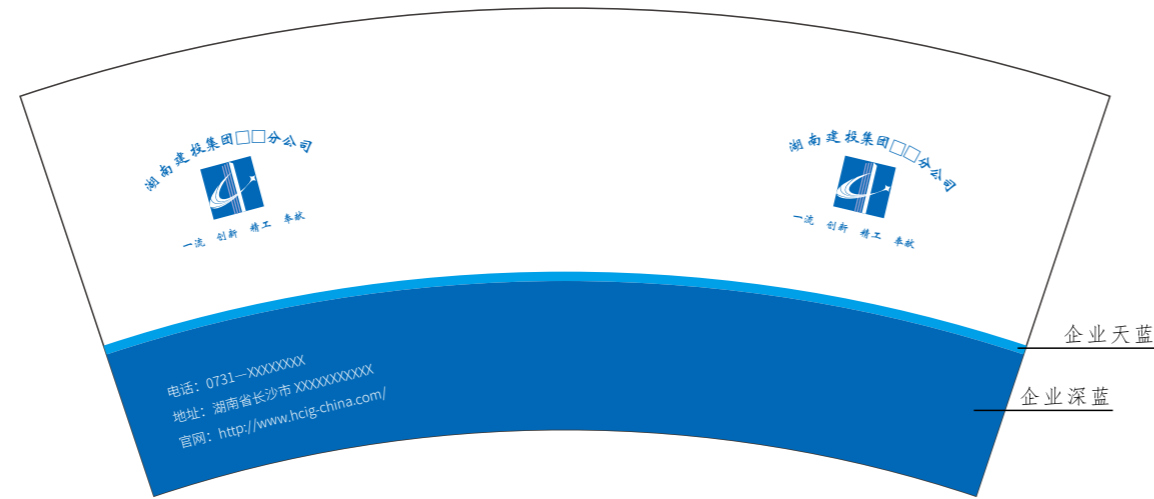

纸杯展开图

企业天蓝

企业深蓝

说明:

1. “□□分公司”：企业蓝，方正魏碑简体，12pt，居中。
2. “一流 创新 精工 奉献”：方正魏碑简体，12pt，居中。
3. “电话、地址、网址”：方正思源黑体，10pt，



信封



信纸



文件夹



文件夹板



文件盒



纸巾盒



橡皮

05

Engineering Command System
工程指挥部系统

工程指挥部采用金鳞甲单元房，内部装修统一

工程指挥部



金鳞甲模块化建筑建设成本

List of main products



金鳞甲系列

| 序列号 | 产品规格 | 综合单价 |
|-----|--|-------------|
| 基础款 | 2.2mm 镀锌型材主体结构 尺寸 L6055*W2995*H2896 | 925 元 / 平米 |
| 舒适款 | 3.2mm 镀锌型材主体结构 尺寸 L7800*W2995*H2896 | 1157 元 / 平米 |
| 定制款 | 定制版 | 议定 |

说明：


此综合单价针对医院项目指挥部案例，该案例总建筑面积为 1256.58 平方米，以上价格含税费及安装费，运输费用以实际路程为准，具体价格清单及配置详情附后。

基础款支持散件回收，减少项目部建设成本。舒适款支持整体回收，可多次周转使用。



一楼办公区门厅

办公区门厅在主要位置展示项目沙盘及突出湖南建投标识。需设置来访登记处并有专人负责访客登记工作。

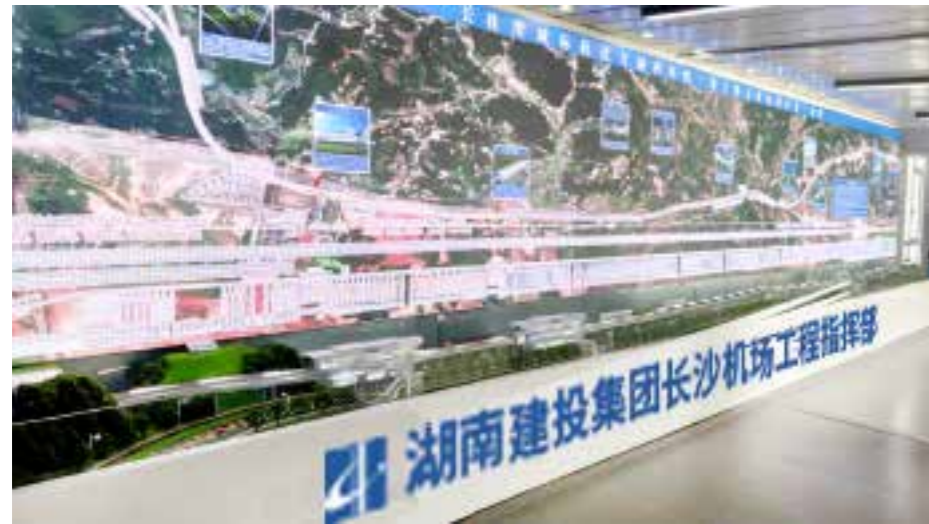

沙盘示例



来访登记处示例

展示参观区

一楼设展示参观区，主要展示项目简介，湖南建投发展历程以及获得荣誉等相关材料。可采用 LED 屏幕显示，方便替换。



展示区示例

常规会议室



A 面墙 (公司标识)




B 面墙 (党建墙)

说明:

1. 湖南建投集团有限公司字体采用方正魏碑简体, 尺寸为 280mm×280mm, 颜色: C: 100 M: 50。
2. 长沙机场工程指挥部字体采用方正魏碑简体, 尺寸为 20mm×20mm, 颜色: C: 100 M: 50。
3. 司徽大小尺寸为 300mm×300mm, 颜色: C: 100 M: 50。

现场指挥调度室

现场指挥调度室设一面 LED 墙, 电子沙盘和控制台。

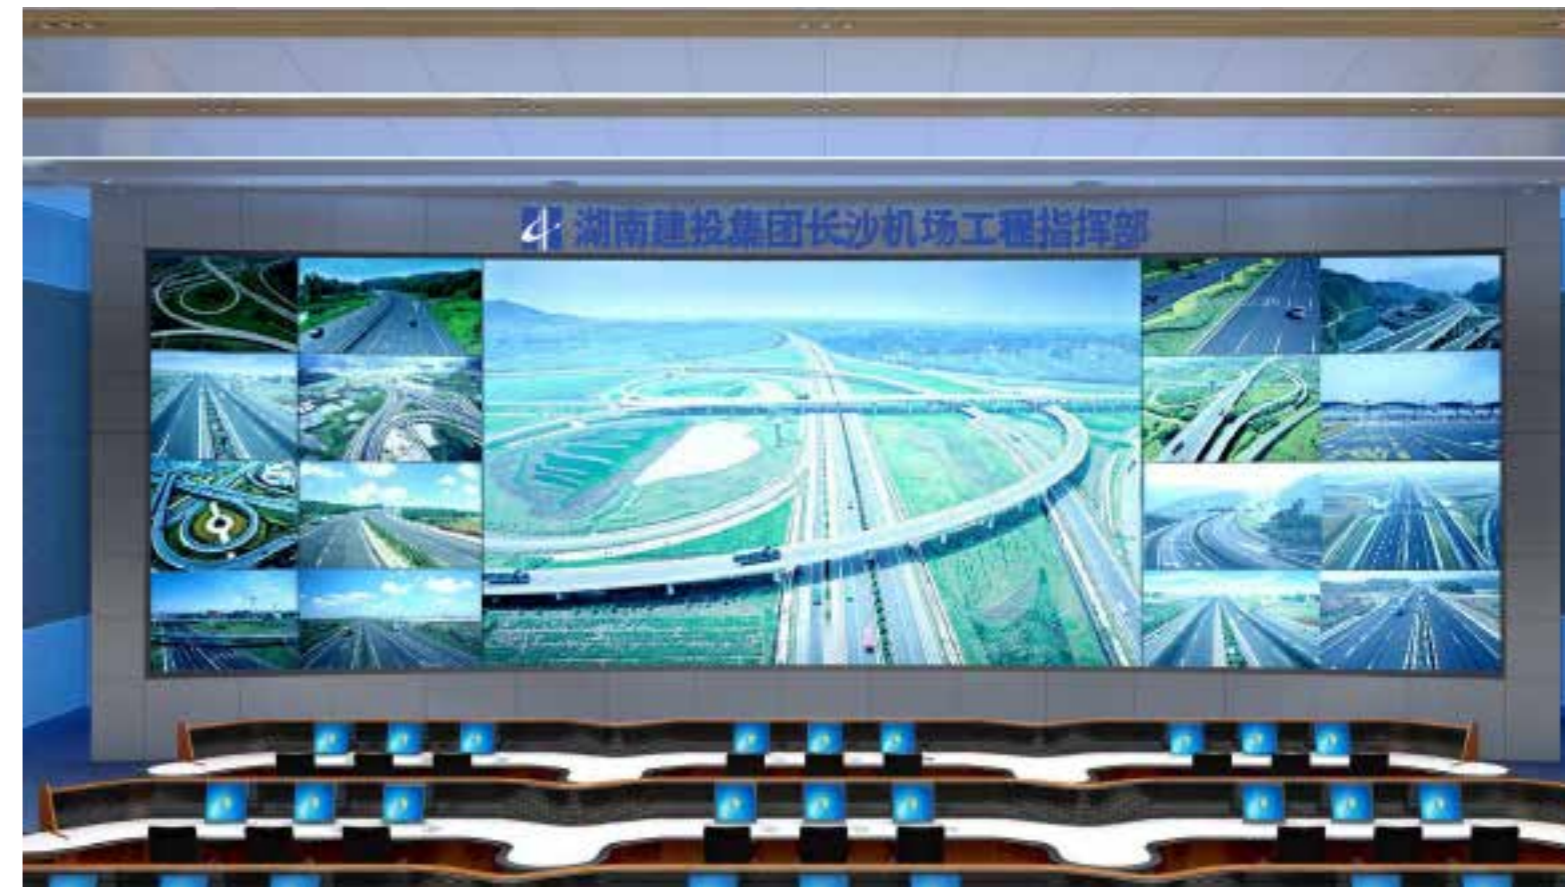

指挥调度室示例




Project Department System

项目 部 系 统

门楼



横梁字体尺寸标准

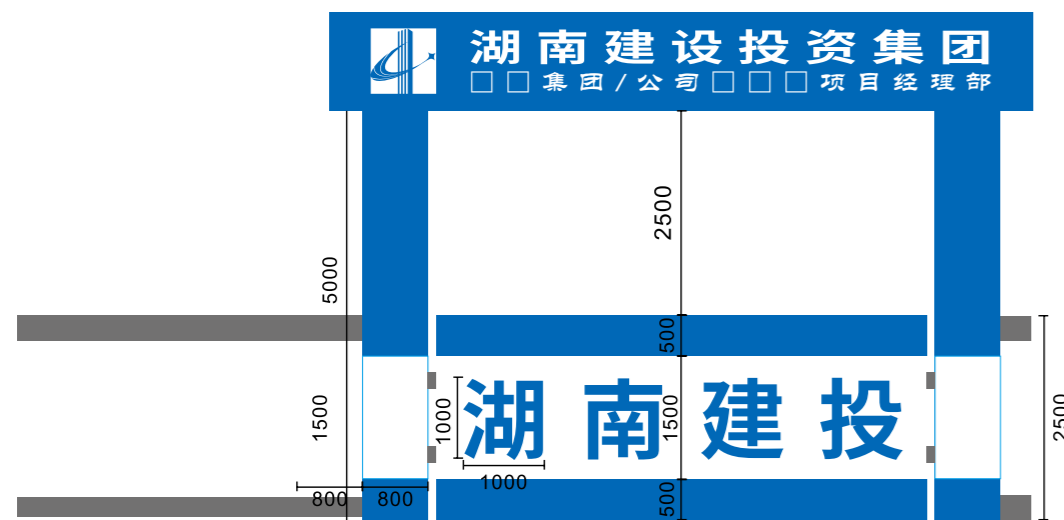

门楼式大门

说明:

1. 为了保证门楼的结构安全，基座必须经过承载力和稳定性计算，在不利条件下，建议门楼立柱基座尺寸 $1.3\text{m} \times 1.3\text{m} \times 1.2\text{m}$ ，在有利条件下，可根据计算结果，设置基座尺寸，基座采用 C30 强度混凝土，双层配筋，基础下方设置 C15 垫层，基础持力层承载力不小于 120Kpa，基础底座和立柱钢架采用地脚螺栓固定，立柱为 800×800 立柱，门楼立柱与横梁采用螺栓连接牢固，立柱及横梁材质为不小于 5mm 的 40 等边镀锌防锈角铁，外包高清喷绘布，喷绘布如损坏应及时更换，推荐门楼装饰面板采用烤漆钢板，实现可拆卸、可周转，同时便于运输及仓储。建议门楼由标准化公司统一制作，门楼选材应符合公司相关要求。

2. 门楼喷绘，铁门、围墙蓝漆色调为深蓝 (C: 100 M: 50 Y: 0 K: 0)，铁门中间留白，“湖南建投”企业蓝粗黑体，居中排列。


3. 八牌二图设置在工地围墙外侧，紧靠门楼左（右）侧，规格为 $1100 \times 1500\text{mm}$ ，标牌净距 100mm。

4. 标牌背板为 PVC，裱户外写真，边框可用 40mm 不锈钢或铝合金型材包边。

保安亭及门禁闸机

编号牌


湖南建投 1 #

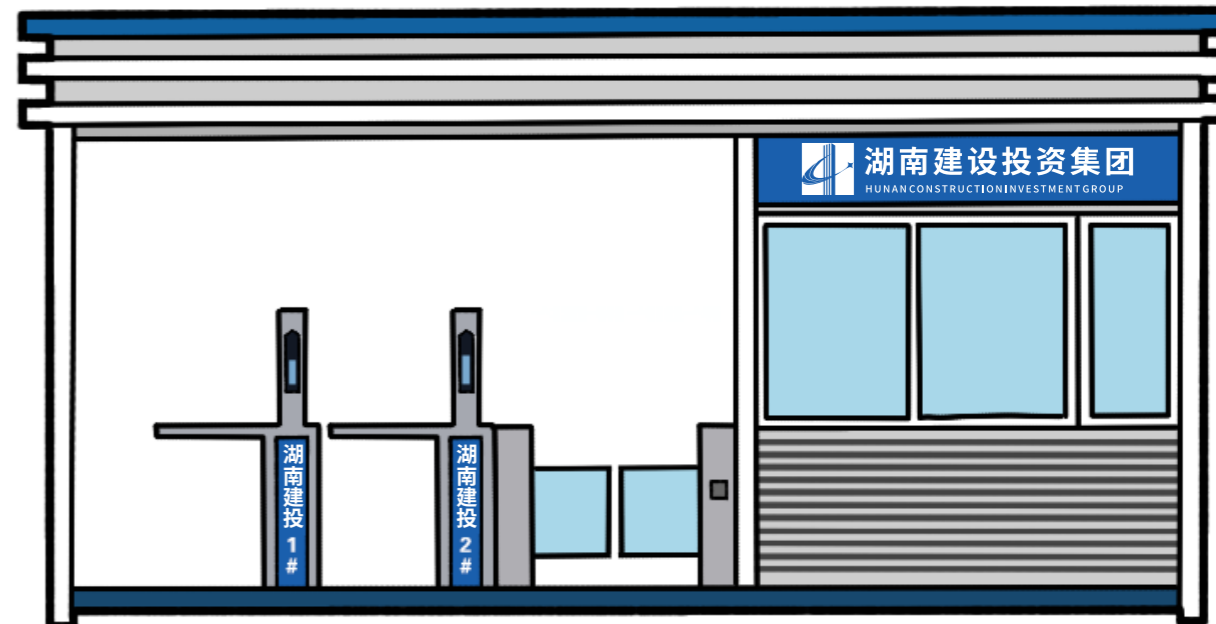


说明:

1. 如当地主管部门对实体围挡、装配式围挡、临时围挡有相应地方要求，请遵照当地要求进行施工、安装与验收。
2. 围墙白底刷 888 涂料，喷字采用蓝色，压顶、扫脚采用水泥色。
3. 喷漆字、司徽在围墙竖向居中，司徽大小： $1000 \times 1000\text{mm}$ ，字体大小： $900 \times 900\text{mm}$ ，每组司徽 + 喷漆字之间间距宜为 8m。
4. 装配式彩板围栏用于非城市主要道路房建项目、市政工程或临时工程，每 2 个标准段设置一个自粘 logo 贴。
5. 自门楼立柱开始按间距 2m 预留庆典旗插口，深度不小于 0.3m。

无门楼式大门

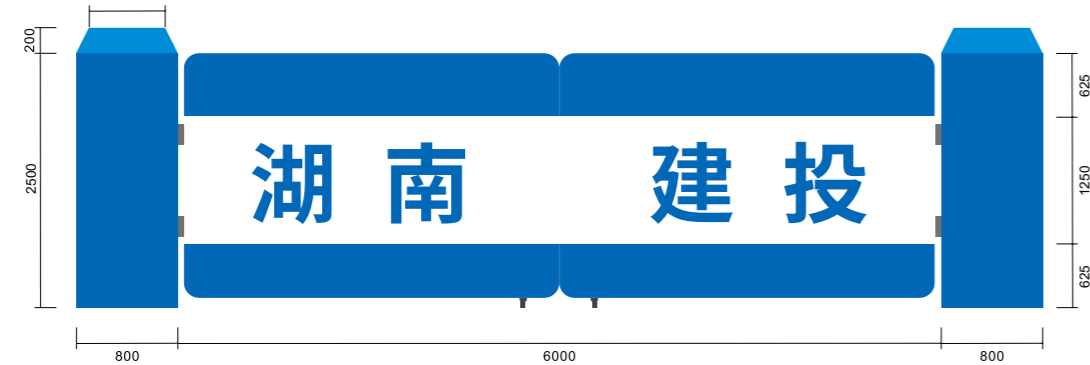

无门楼式大门



围墙


说明:

1. 无门楼式大门主要用于已设有主门楼的副门楼，围墙按照门楼式大门制作。
2. 大门形式为对开门，门扇框采用钢管焊接而成，外包薄铁板，表面刷防锈漆两道，面漆一道，也可采用不锈钢制作，表面保持不锈钢本色，右侧可以开小门。
3. 门柱可采用砖砌或建议使用钢结构门柱形式，基础做法同门楼立柱基础做法，表面抹 1:2 水泥砂浆 20 厚后刷涂料。门轴预埋铁件必须在砖柱砌筑时预埋，并具有足够的锚固力。
4. 门扇转动范围内地面必须硬化，表面要平整。大门中间地面设混凝土门档。

多牌多图



多牌样式

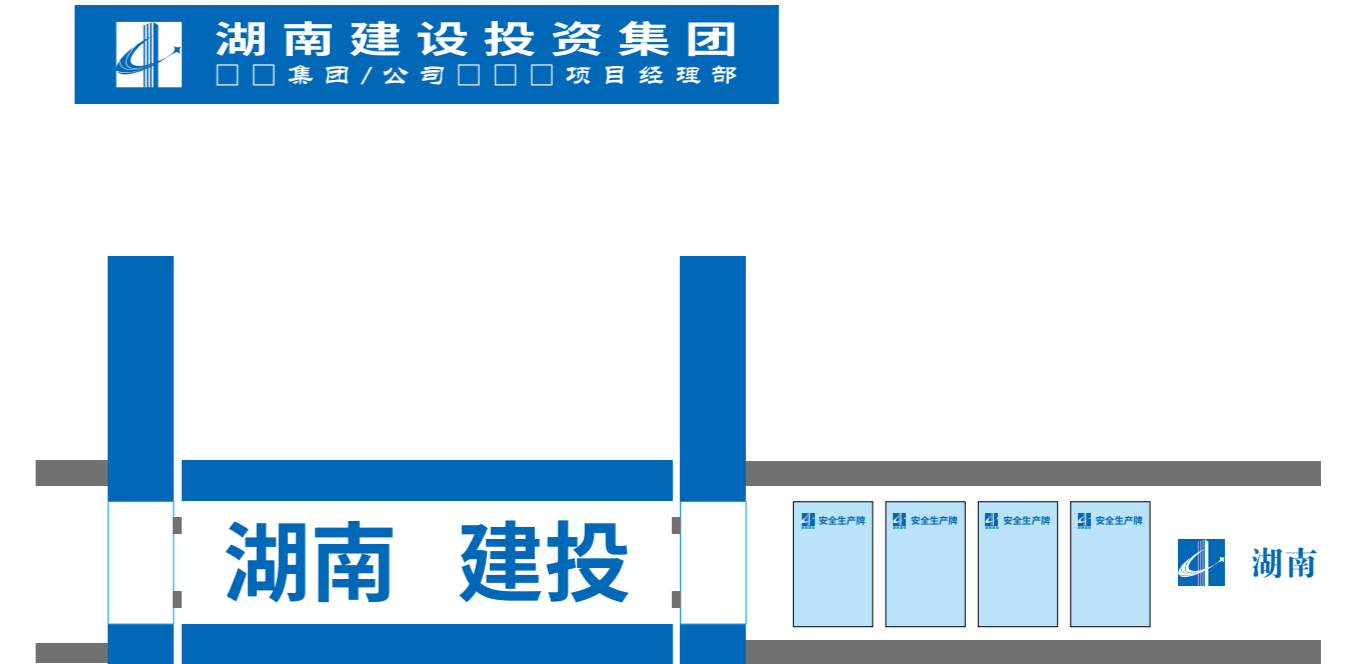


上墙式样

说明:

1. 标牌底色为企业浅蓝 (C: 30 M: 0 Y: 0 K: 0)。
2. 标题字体为思源黑体粗体，正文为思源黑体，颜色均为企业蓝 (C: 100 M: 50 Y: 0 K: 0)。
3. 八牌二图为施工现场敬告牌、施工平面布置图、消防设施布置图、工程概况及管理人员名单牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌、绿色施工管理牌、建筑节能公示牌。

现场会议室


除常规会议室外，建议设置若干小型会议室（配备投影设备）用于内部小规模讨论。

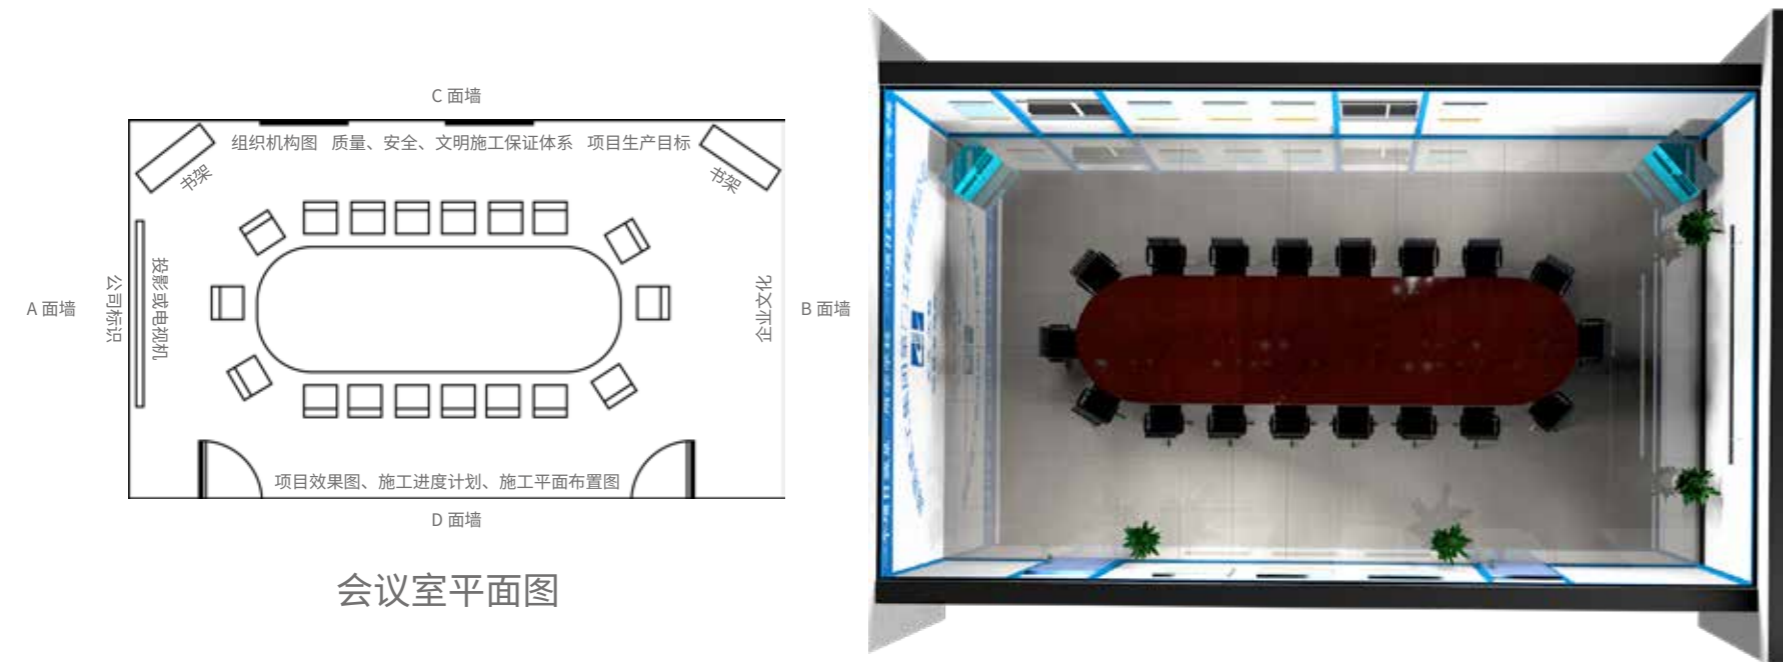

会议室平面图

说明:

项目会议室宜设置在办公楼一楼，会议室正面必须两端设门。会议室的大小可根据通常参会人员多少按每人占用2~2.5m²的空间来考虑，高度不得低于2.5m，会议室必须设置投影设备。

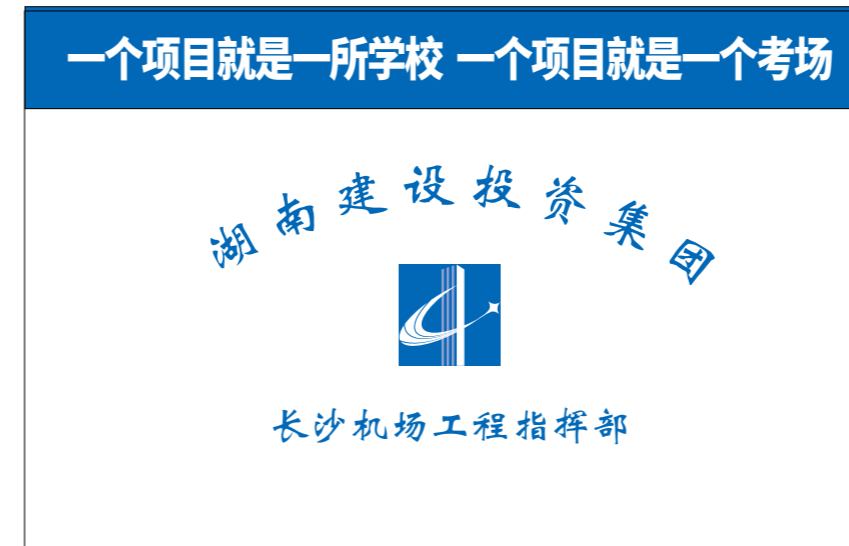

A面墙（公司标识）



B面墙（党建墙）


说明:

1. 湖南建投集团有限公司字体采用方正魏碑简体，尺寸为280mm×280mm，颜色：C：100 M：50。
2. 长沙机场工程指挥部字体采用方正魏碑简体，尺寸为20mm×20mm，颜色：C：100 M：50。
3. 司徽大小尺寸为300mm×300mm，颜色：C：100 M：50。

铭牌标识



项目部党支部铭牌标识

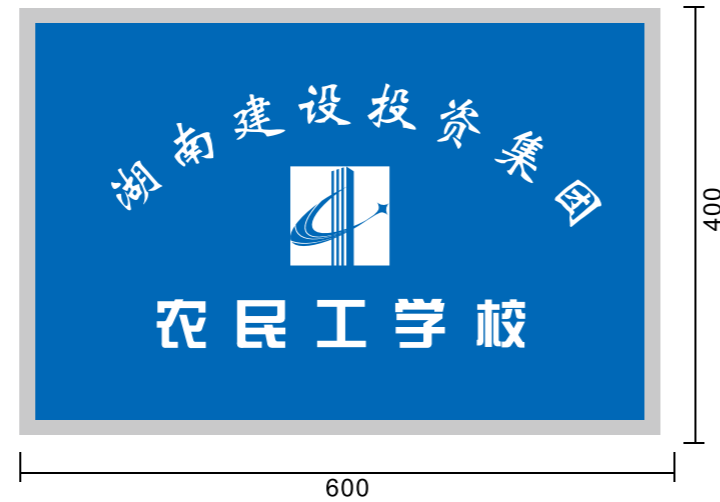

农民工学校铭牌标识

说明:

1. 铭牌规格为 400×600mm，党支部铭牌字体为方正魏碑简体 105pt、70pt，钛金镜面+红色字体、党徽腐蚀制作。
2. 农民工学校铭牌底色为企业蓝色，公司名称字体为方正魏碑简体 105pt、“农民工学校”字体为方正综艺简体 140pt，可采用 PVC+ 车贴 +15mm 银色 KT 条包边方式制作，也可用亚克力 UV 打印制作。

门牌样式



门牌样式




办公区门牌

生活区门牌

说明:

1. 门牌规格为 300×120mm，底色为企业蓝色，字体为方正综艺简体 130pt。
2. 内容根据项目部实际情况进行调整，可采用 PVC+ 车贴 +10mm 银色 KT 条方式制作，也可用亚克力 UV 打印制作，下沿距门框顶 50mm，居中。

制度牌样式

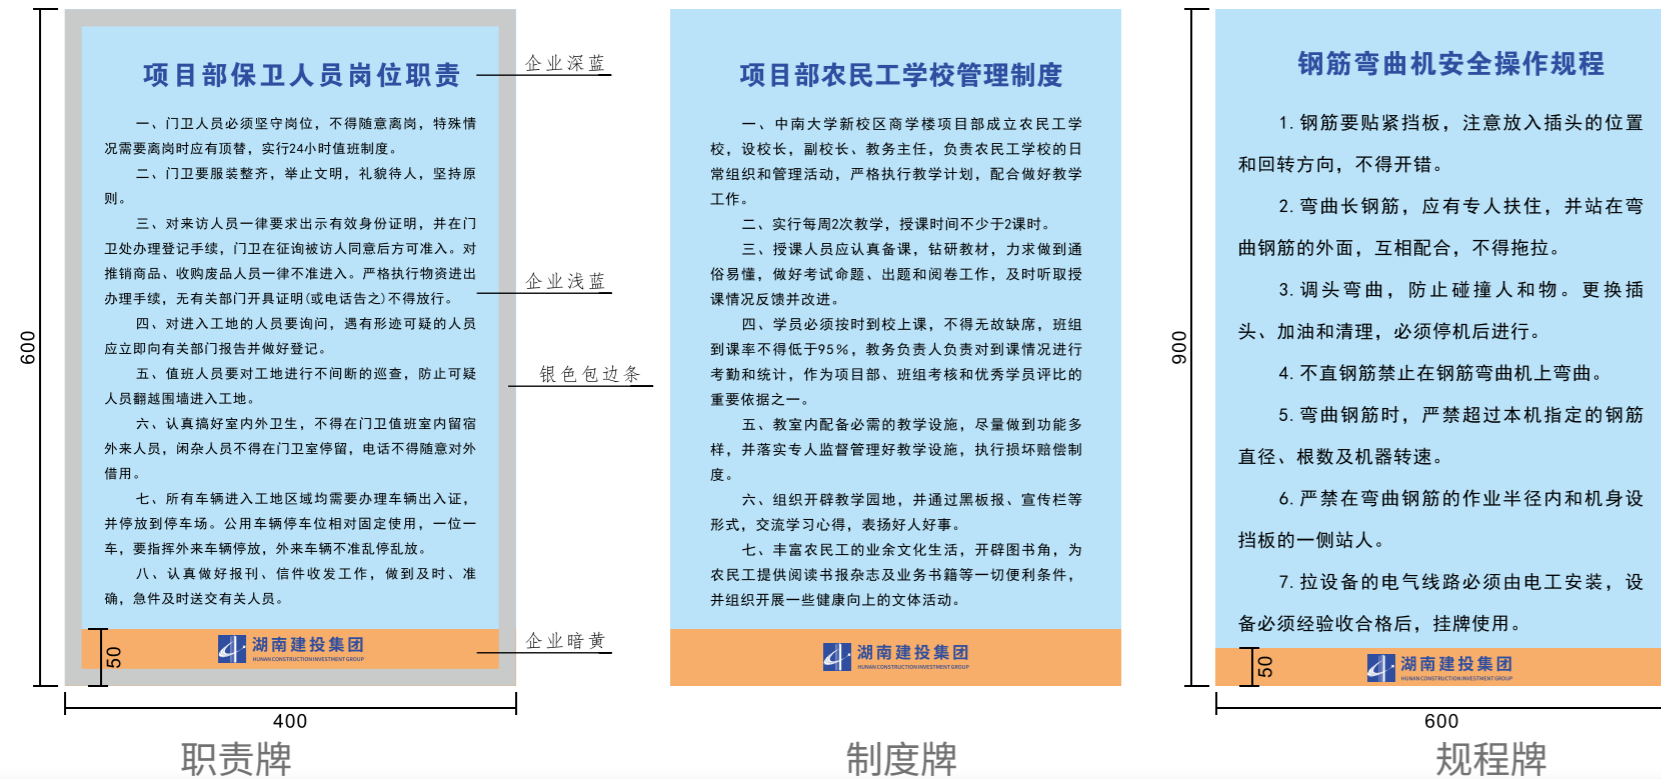

说明:

1. 职责牌、制度牌规格均为 400×600mm，规程牌规格为 600×900mm，背板为 KT 板或 PVC，面层为车贴；四周一般采用 15mm 银色 KT 条或铝合金包边。
2. 职责牌、制度牌安装高度：标牌顶至吊顶 100mm 或标牌地离地面 1800mm，项目部主要管理人员办公室需同时张挂岗位职责牌和安全职责牌，现场管理制度牌根据实际情况确定，岗位职责及操作规程内容请参照公司相关管理手册。
3. 钢筋、木工加工棚等工作场所设置相应工种操作规程牌，规程牌也可采用方管骨架 + 高清喷绘方式整体制作。


文明施工牌



说明:

1. 标牌规格为 700×900mm，背板为 PVC，面层为车贴，底色和司徽为企业蓝 C：100 M：50 Y：0 K：0；公司名称黑色黑体字，内容字体为白色粗黑体。
2. 标牌挂在人流多且醒目的栏杆或墙上。


管理牌

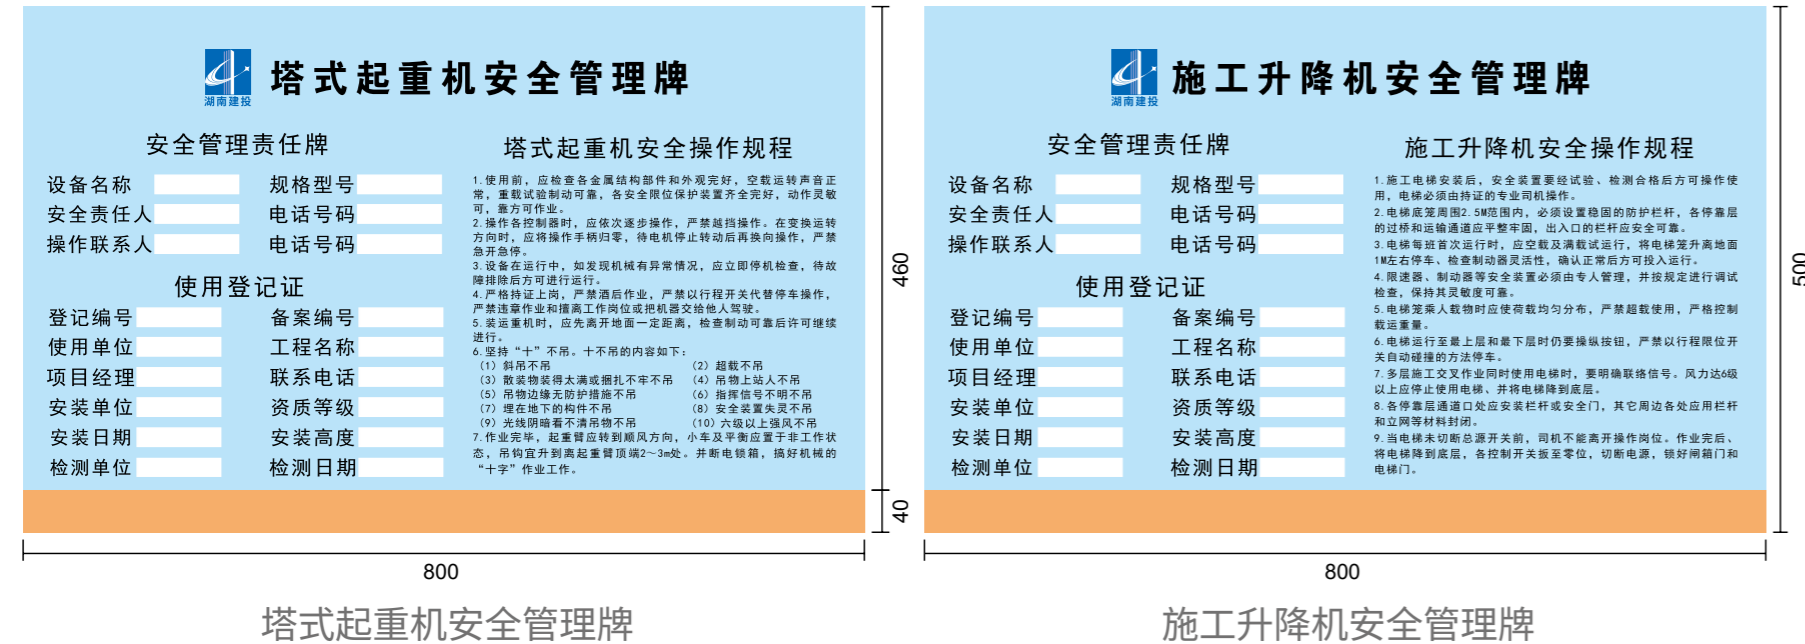

说明:

- 安全管理牌规格为 800×500mm, 也可根据现场防护栏(棚)的尺寸或根据悬挂需求, 按比例缩放制作, 如遇尺寸过大时可分开设置; 底色为企业浅蓝和企业暗黄, 司徽为企业蓝, 标题字体为黑色粗黑体, 内容字体为黑色黑体字。
- 安全管理牌做法一: 背板为 PVC, 面层为车贴。
- 安全管理牌做法二: 方管骨架打底, 面贴高清喷绘。


其他标牌

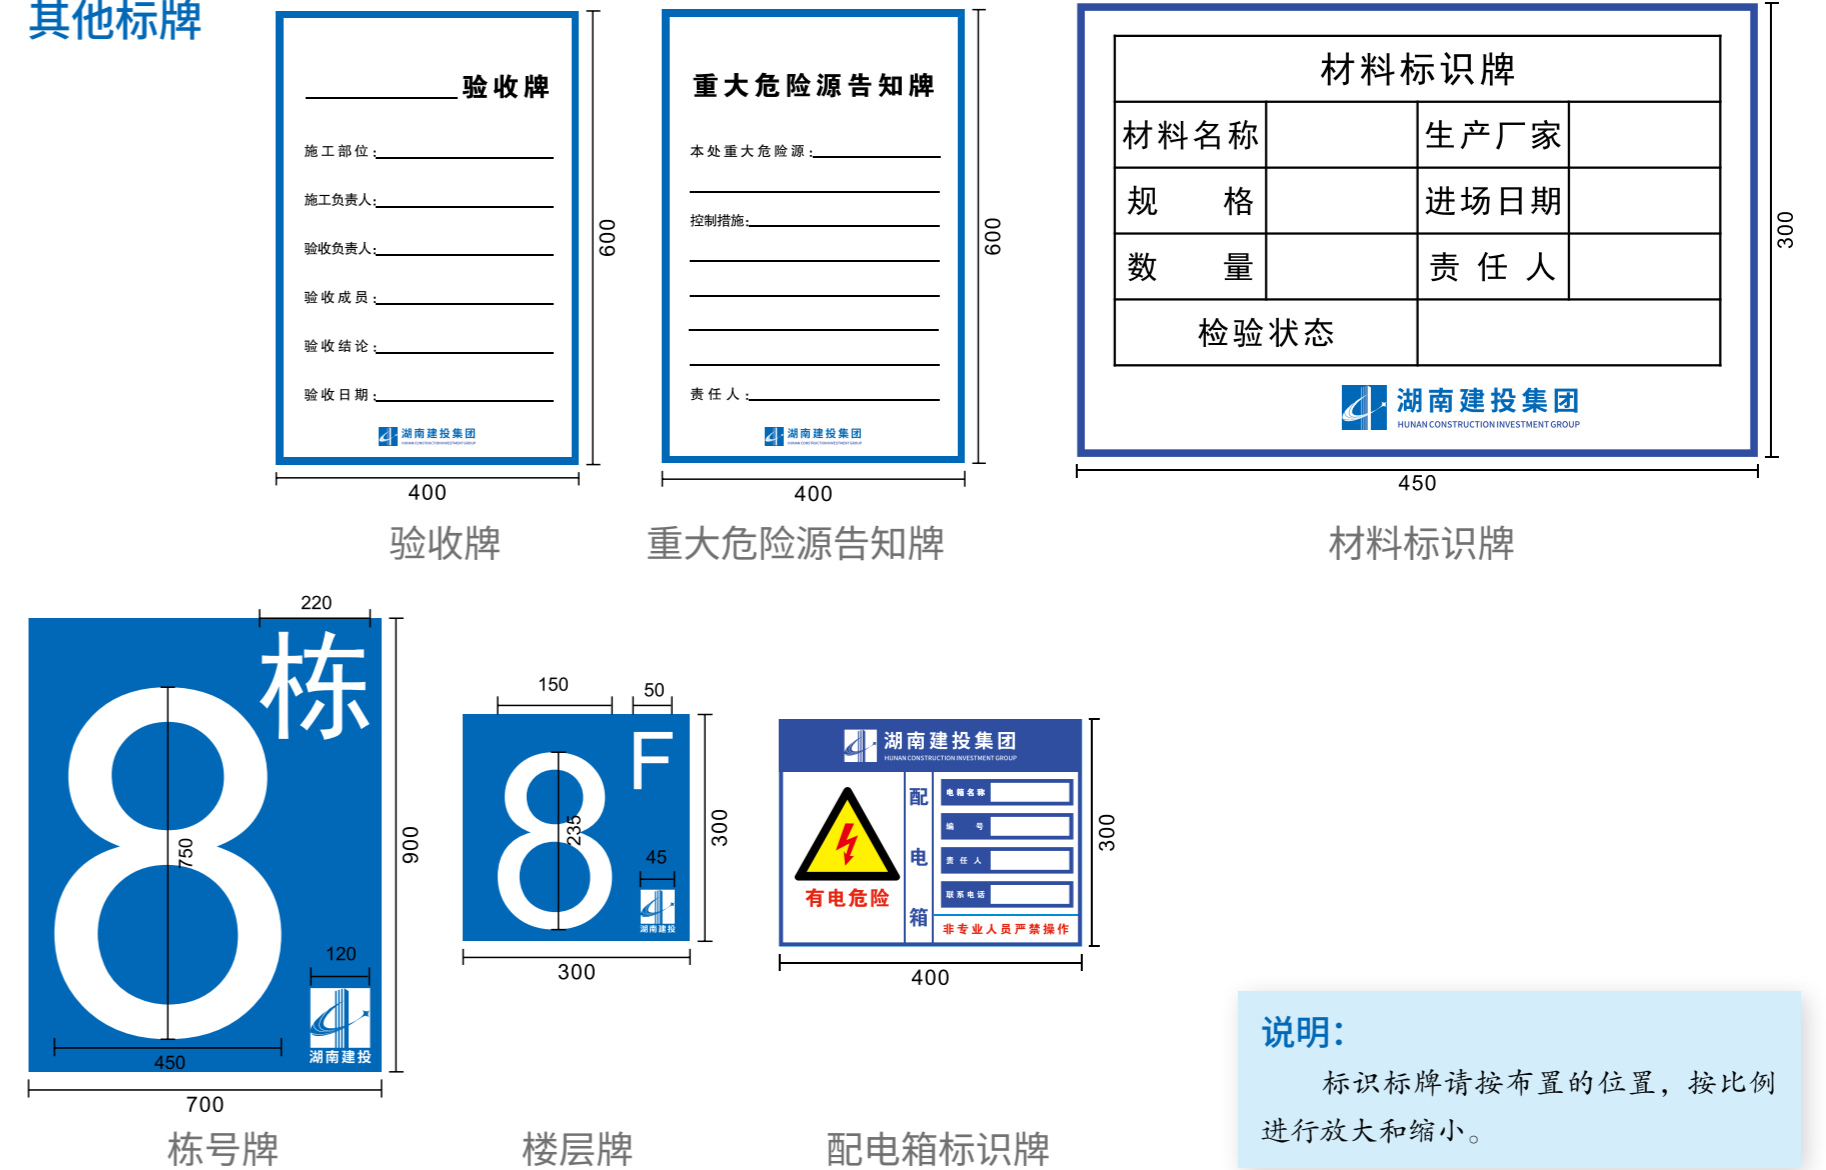

说明:

标识标牌请按布置的位置, 按比例进行放大和缩小。

安全警示镜、导向牌

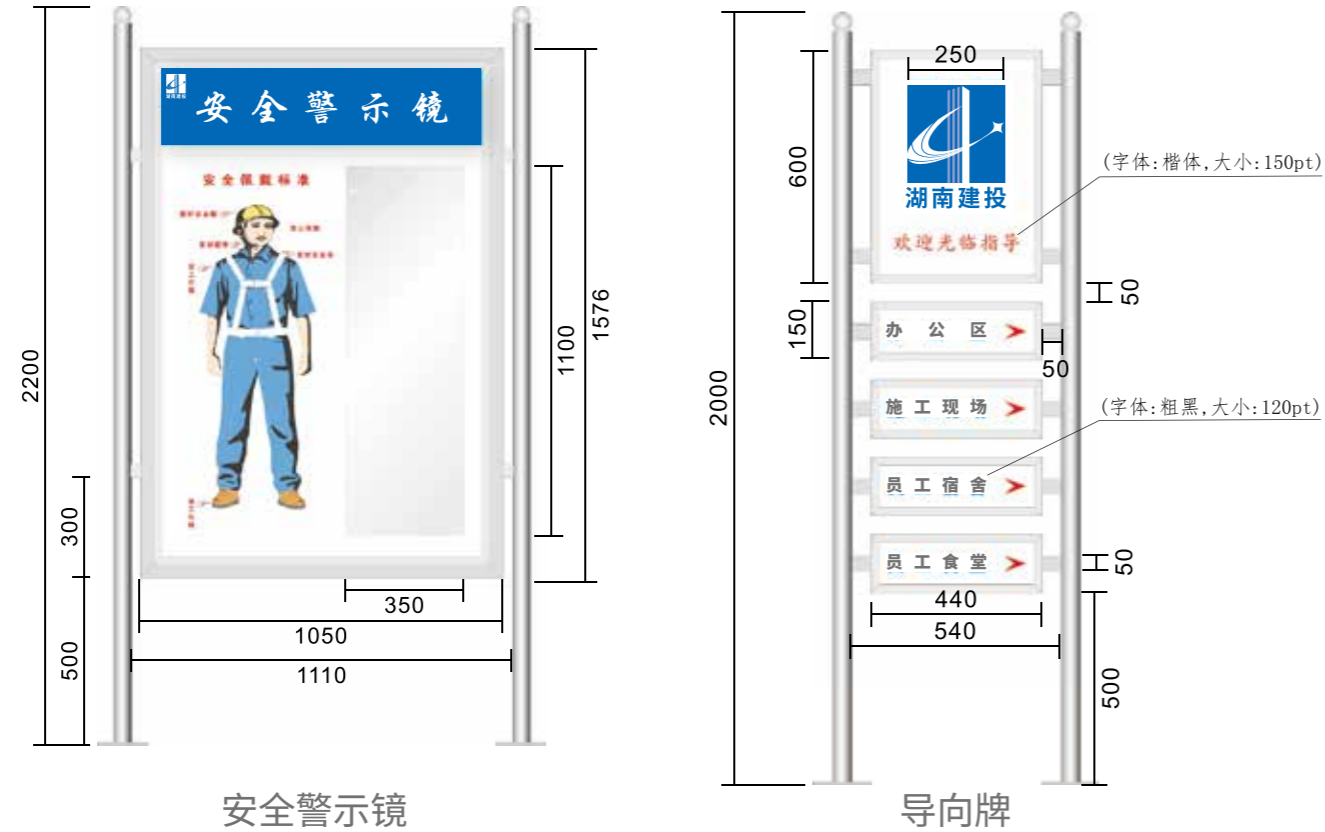

导视台




说明:

1. 安全警示镜和导向牌架体采用不锈钢制作, 标识及文字颜色为企业蓝, 采用 PVC 户外写真裱板制作, 30~50mm 为宜, 采用镀锌钢板+地脚螺栓或埋地(埋地部分不小于 0.5m) 浇混凝土固定。
2. 在工人上岗的必经之路, 应设置安全警示镜, 提醒作业人员进入施工现场正确佩戴个人劳动防护用品, 全操作规程。
3. 导向牌尺寸可根据实际情况确定。

说明:

导视台样式供参考, 购买的成品导视台需简单大方, 导视图应展示平面布置图、消防疏散图等内容。

讲评台

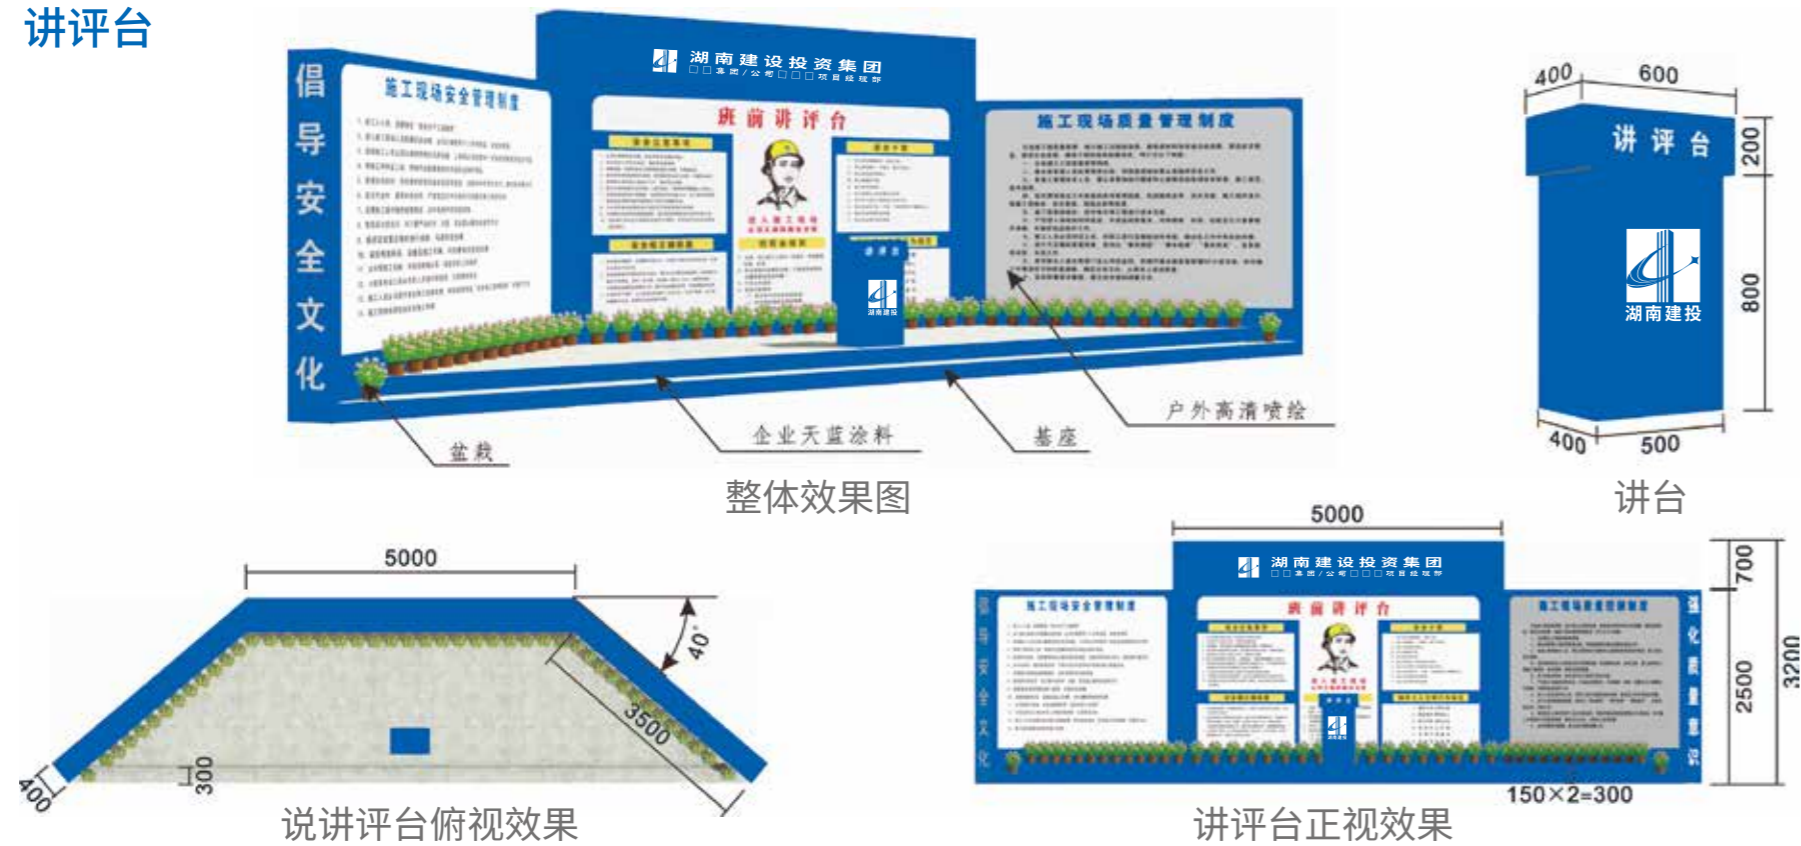

整体效果图

说讲评台俯视效果

讲评台正视效果


说明:

1. 采用装配式钢结构骨架，现场螺栓连接组装而成。
 2. 现场组装完成后，根据具体尺寸制作基座，基座砖砌围护、内填建渣，面层 20mm 水泥砂浆找平。
 3. 钢结构外包户外高清喷绘。
- 注：喷绘详见讲评台喷绘。




说明:

1. 项目名称根据实际情况更改。
2. 严格按照图示尺寸制作，因场地狭小等原因，可同比例缩放制作。

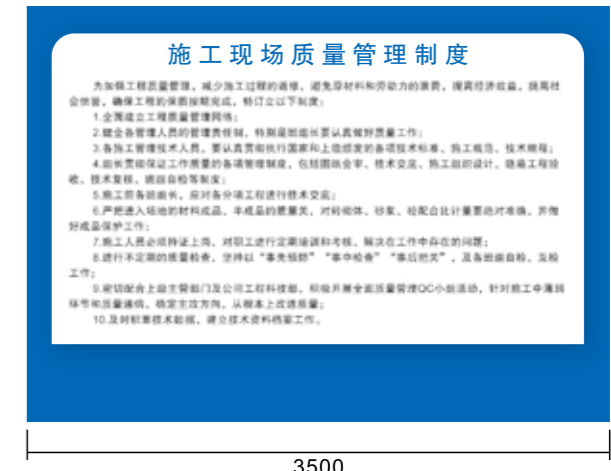

倡导安全文化

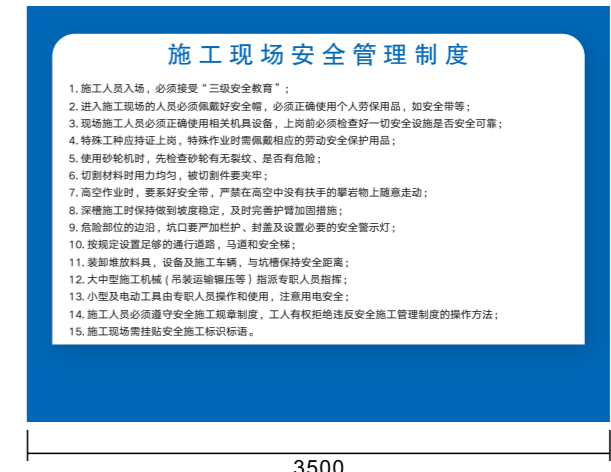

强化质量意识

